


REMORQUE PORTE-TOURET DOUBLE



	Type touret admissible	Ø touret max	Largeur max touret	PTAC	CU	PTAV	DIMENSION
Double	A à F	1 650 mm	800 mm/touret	1 500 kg	860 kg	640 kg	3.50 x 1.95 x 1.40 M

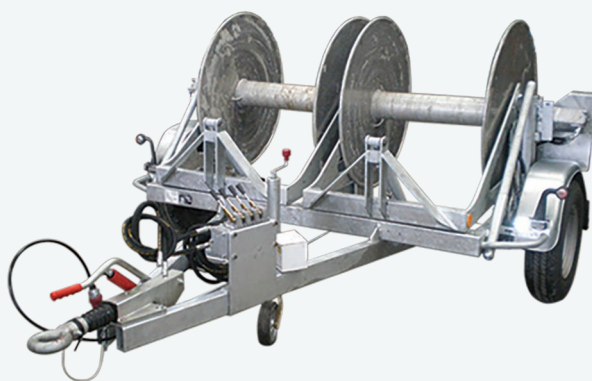

DESCRIPTION

La remorque porte-touret double a été spécialement conçue sur mesure pour le transport sécurisé de tourets de câbles, utilisés notamment dans les travaux de télécommunications, d'électricité et de réseaux souterrains. Ce modèle de remorque se distingue par sa capacité à accueillir deux tourets de grandes dimensions, ce qui optimise le transport et la logistoque sur les chantiers.

Caractéristiques principales :

- Châssis robuste
- Système de chargement / déchargement : manette sur pompe hydraulique
- Axe porte - touret
- Support double touret
- Système de freinage

Important : avant d'utiliser l'une des fonctions, abaissez systématiquement les béquilles pour stabiliser la remorque et garantir la sécurité de l'intervention.