




TREUIL DE TIRAGE 2 T 5

RÉFÉRENCE : 11 - 0000

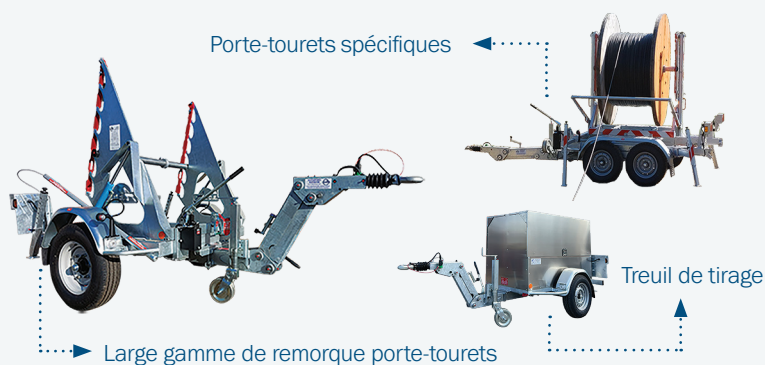

Caractéristiques	TREUIL 2 T 5
PTAC	750 kg
PTAV	715 kg
Longueur remorque	3 m 34
Largeur remorque	1 m 41
Hauteur remorque	1 m 55
Ø Câblette	8 mm
Longueur câblette	500 m
Force de tirage	2 t 5



DESCRIPTION

Les remorques treuils sont des outils essentiels pour le tirage de lignes électriques, de fibres optiques, de télécommunications, et autres. Conçues spécifiquement pour le tirage des lignes souterraines, elles se distinguent par leur capacité à déplacer et tracter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B.



GARANTIE 5 ANS

dans les conditions normales d'utilisation **

PRÉSENTATION DU TREUIL

Timon manivelle et essieu freiné



Notre timon réglable en hauteur par manivelle offre sécurité et simplicité d'utilisation. Il est équipé de l'anneau DIN 50, ce qui évite les accoups lors du tirage.

Roue jockey



La roue jockey améliore la maniabilité et l'utilisation du treuil, capable de supporter une charge statique allant jusqu'à 1 100 kg.

Capot 2 côtés



Les deux capots s'ouvrent à 90°, sont verrouillables, facilitent l'accès aux manettes et offrent une visibilité totale sur le treuil.

Coffre de rangement




Les deux coffres dans le treuil sont utiles pour pouvoir mettre les équipements du treuil (émerillon, tire-câble, outils utiles tels que le tournevis ou clés, galets, ...).

Tableau de bord




Notre tableau de bord rassemble toutes les commandes pour utiliser le treuil en toute sécurité.

Tambour sécurisé



La cartérisation du tambour sécurise au maximum les opérateurs.

Béquille hydraulique arrière

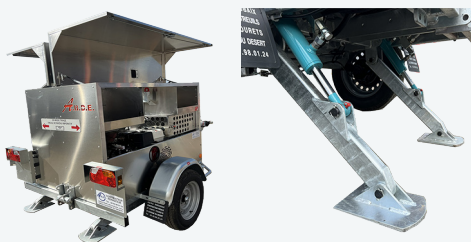

Les béquilles hydrauliques arrière sont simples d'utilisation et de mise en place. Relevez-les une fois l'opération terminée.

Eclairage arrière



Les éclairages sont fixés sur des silentblochs, ce qui aide à atténuer les vibrations et à protéger les dispositifs d'éclairage des chocs.