




REMORQUE PORTE TOURET - RD 750 ÉCARTABLE

RÉFÉRENCE : 10 - 0013

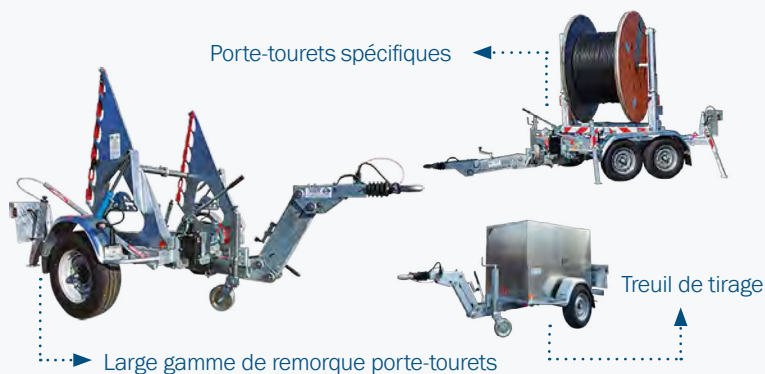

Caractéristiques	RD 750 E
Type touret admissible	G à 4 200 mm
Ø touret max	4 200 mm
Largeur max touret	1 680 à 2 600 mm
PTAC	7 500 kg
CU	4 740 kg
PTAV	2 760 kg
Longueur remorque	6m68
Largeur remorque	2m53
Hauteur remorque	2m50



DESCRIPTION

Les remorques porte-tourets sont spécialement conçues pour le transport de tourets de câbles lourds et volumineux. Elles sont équipées d'un châssis renforcé et de systèmes de fixation permettant de maintenir les tourets en toute sécurité pendant le transport. Ces remorques facilitent le chargement, le déchargement et le déploiement des câbles sur les chantiers. Nos remorques sont homologuées selon les normes européennes.



GARANTIE 5 ANS

dans les conditions normales d'utilisation

PRÉSENTATION DE LA REMORQUE

Béquille hydraulique



Atteler / dételer la remorque en toute sécurité grâce à sa béquille hydraulique.

Barre anti - encastrement



Garantit la sécurité pendant les déplacements routiers. Les bords sont arrondis et ne rayent pas les isolants ou P.E.

Barre de verrouillage



Garantissent la sécurité du touret afin d'éviter tout détachement. Un support a été conçu pour y déposer les barres.

Logement axe de déroulage




Lorsqu'il n'est pas utilisé, il reste à sa place sans aucune gêne.

Valve de desserage des freins



Défreiner la remorque sur chantier sans avoir besoin d'un camion PL.

Protection remorque

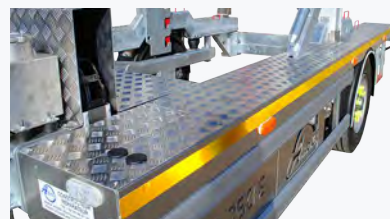

Passerelle anti dérapante pour assurer le déplacement sécurisé des utilisateurs.

Frein protégé



Les cylindres et les leviers sont protégés et ne sont pas soumis au choc.

Crayon maintient de touret



Assurent le maintien des tourets (3 logements en haut).

Gyrophare



Permet d'offrir une visibilité accrue aux autres usagers.

Distributeur hydraulique




Distributeur hydraulique équipé de trois fonctions distinctes et bien définies (jusqu'à 7 avec option).

Pompe manuelle



Pompe manuelle de secours de série.

Ecartement PL pour RD 750 E

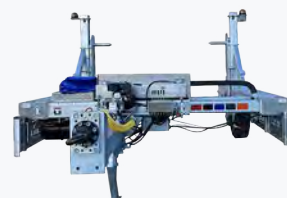

Largeur variable de 1 700 à 2 600 mm. Adapter la largeur en fonction de vos tourets.

OPTION DE LA REMORQUE

DU MOTEUR

CAPOT PROTECTION



Référence : 89 - 0825

ROUES

CALES DE



Référence : 27 - 0063

TELECOMMANDE



Référence : 35 - 0028

MOTORISATION



Référence : 27 - 0057

BOBINE

FREIN DE



Référence : 19 - 0006

La motorisation facilite l'enroulage et le déroulage de vos tourets en toute simplicité.

Quant au frein de bobine, il permet de réguler la vitesse lors de ces opérations.

Pour protéger le moteur des intempéries et des chocs, vous pouvez également ajouter un capot moteur.

Les cales de roues offrent un freinage additionnel sur le chantier.